

## Description du produit

POMPE K-8-3000 pneumatique, prête à utiliser

Incluant :

Chariot, réservoirs, pompe, « fusil », boyaux 3,6m., 2 « seals » pour piston, 3 mélangeurs statiques 1/4po x 32 éléments, 2 connecteurs 1/4po x 1/4po, 3 connecteurs 3/8po x 1/4po, manuel technique, manuel d'utilisation, CD d'instructions.

### Utilisations

- Injection de fissures de dimensions variées
- Remplissage de fissures et cavités par gravité
- Système totalement compatible et utilisé pour des milliers de litres de produits Krytex; Époxy-Scel-80 et Époxy-Scel-300

### Avantages

- Système accepté par les professionnels de l'industrie
- Facilite un mélange à ratio constant
- Requiert peu d'entretien
- Pièces faciles à remplacer après plusieurs utilisations


### Installation

### Propriété physique

<b>Ratio :</b>	2A, 1B
<b>Rendement :</b>	Approximativement 1,5 litres par minute
<b>Pression :</b>	15 à 800 psi

<b>Capacité des réservoirs :</b>	12 litres chacun
<b>Poids (vide) :</b>	28 kg
<b>Dimensions :</b>	36cm x 48cm x 71cm h. (14po x 19po x 28po h)
<b>Compresseur requis :</b>	1 CFM / 40 à 120 psi, réservoir d'air de 30 litres suggéré

## Pompe Époxy K-8-3000

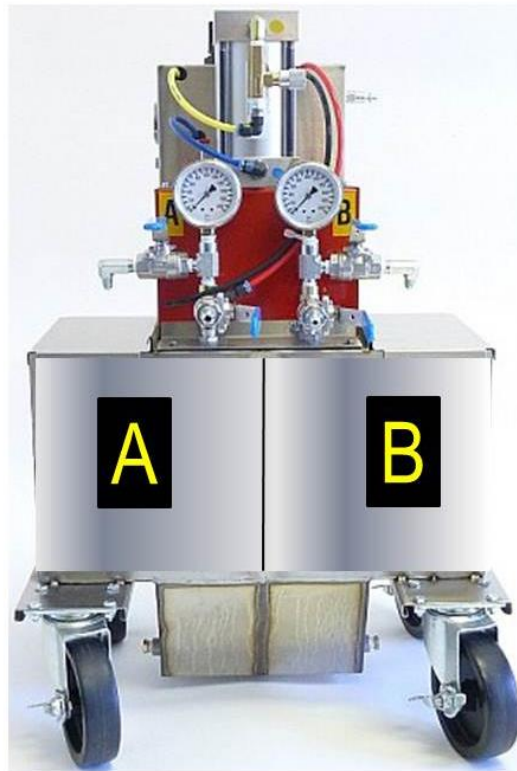

## Services techniques et garantie

Consulter un représentant des produits KRYTEX pour assistance, au besoin.

Les produits KRYTEX sont garantis exempts de défaut de fabrication. Ces informations résultent d'essais que nous estimons valables. Cependant, lors de l'utilisation, les conditions d'application étant indépendantes de notre volonté, le vendeur ou le fabricant déclinent toute responsabilité, sauf celle de remplacer le produit prouvé défectueux.

Classe de transport: Non réglementé